
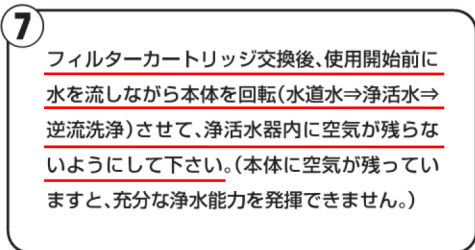
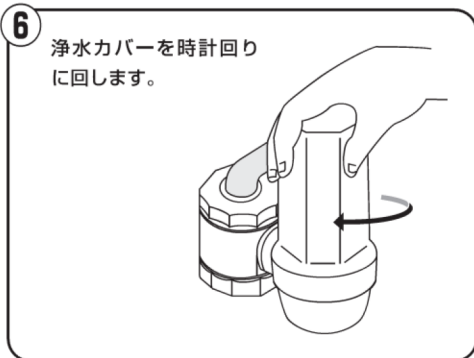
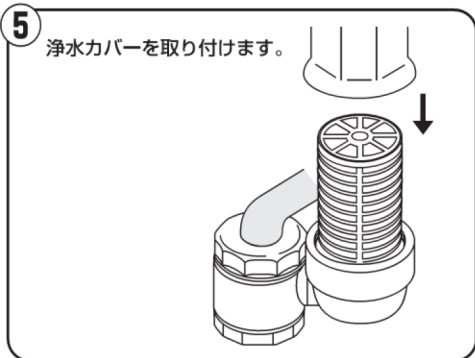
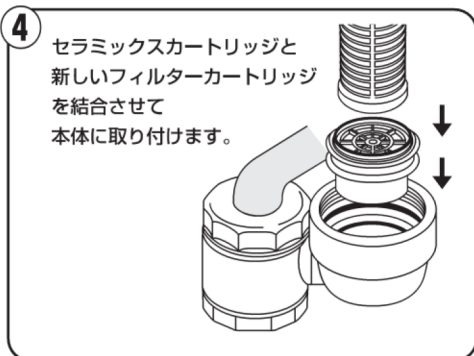
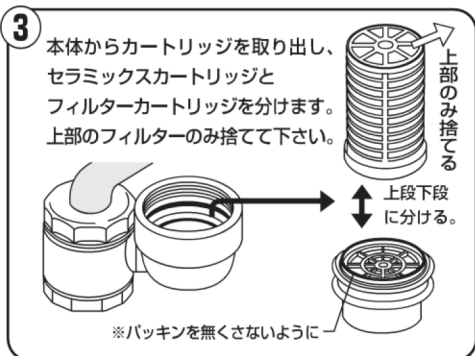
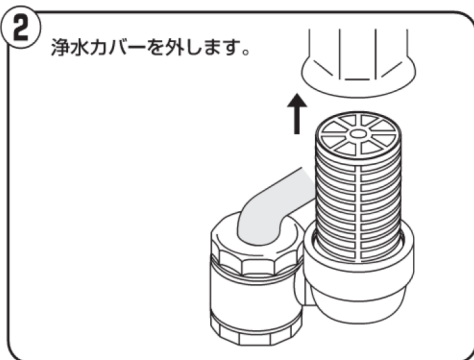


フィルターカートリッジの交換の仕方

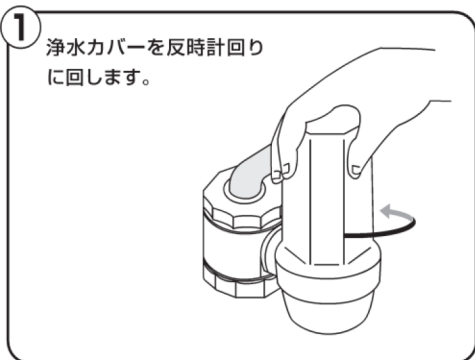

※フィルターカートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックごみ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールに従った方法で分別廃棄をお願いします。

フィルターカートリッジ交換サイクルの目安

「瑞葉」浄水水器 推奨交換サイクル	使用量の目安 (一日あたりの浄活水使用量)
約 2ヶ月	20 ℓ
約 3ヶ月	13 ℓ
約 4ヶ月	～10 ℓ



使用量、水圧、水質（濁り、赤サビ、その他）などや給水設備の汚れ、配管工事の後など、状況によりフィルターカートリッジの取り換え時期は大幅に早くなることがあります。交換は定期的に行ってください。